



Stockage, transport, préparation de commandes ...


Chariots de transport Gecko

Gecko – incliné latéralement et vers l'arrière

Les pièces peuvent être stockées et transportées verticalement ou horizontalement. Les barres restent également en place durant le transport en raison de la double inclinaison.

Stockage provisoire mobile - utilisation facile avec charge maximale

Les deux poignées, les roues pivotantes ainsi que le dispositif de blocage de direction avec lequel la roue arrière droite peut être bloquée dans deux directions permettent à une seule personne de déplacer en toute sécurité le chariot de transport chargé au maximum d'un poste de travail à l'autre où les roues pivotantes peuvent ensuite être bloquées pour éviter que le chariot ne se déplace.

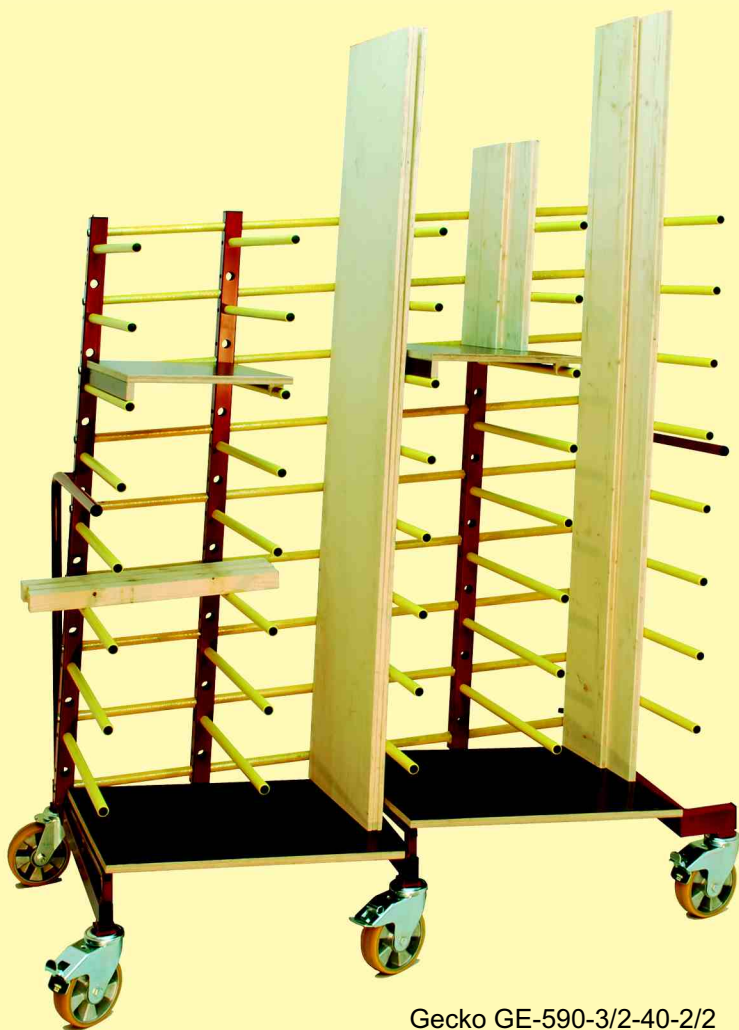

Gecko GE-590-3/2-40-2/2



Gecko GE-590-2/1-24-1/1

Accès pratique


Stockez, transportez et préparez des commandes de pièces jusqu'à 2500 mm env. de long en les plaçant directement côte à côte sur le chariot.

Utilisation rentable de l'espace

Des plateaux intermédiaires optionnels permettent d'utiliser de manière rentable l'espace.



Optez pour Gecko et choisissez le modèle qui répond à vos besoins :

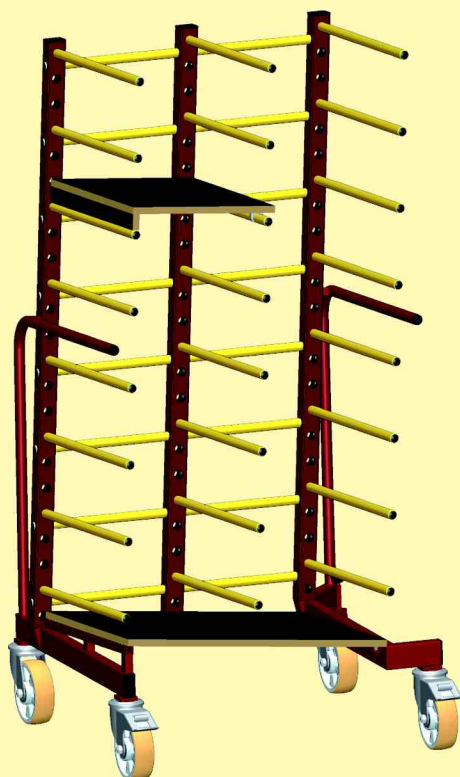

Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

Équipement :

- 2 montants en L avec roues pivotantes
- 1 montant en I
- 24 tubes de support/d'appui SR23-590
- 1 plateau inférieur de 682 x 590 mm (charge max. 400 kg)
- 1 plateau intermédiaire de 374 x 590 mm (charge max. 30 kg chacun)

Disponibles en option avec plateaux supplémentaires ou sans plateaux,

Système enfichable avec vis d'arrêt pour tubes de support/d'appui,

23 perforations sur chaque montant pour tubes de support/d'appui,

Diamètre des tubes de support/d'appui : 23 mm

Longueur utile des tubes de support/d'appui : 590 mm

Revêtement des tubes résistant aux solvants et compatible avec les laques courantes

8 tubes transversaux galvanisés de 748 mm de long

4 roues pivotantes à roulement à billes de Ø 160 mm avec bandage en polyuréthane coulé, dont 2 avec système de blocage et 1 avec système de blocage de direction


Charge max. sur 1 tube de support/d'appui : 15 kg ; sur

l'ensemble du chariot : 400 kg

Condition : répartition uniforme de la charge et sans heurts

Longueur x profondeur x hauteur : 890 x 800 x 1.710 mm

Structure en acier, laque : RAL 3004 rouge pourpre

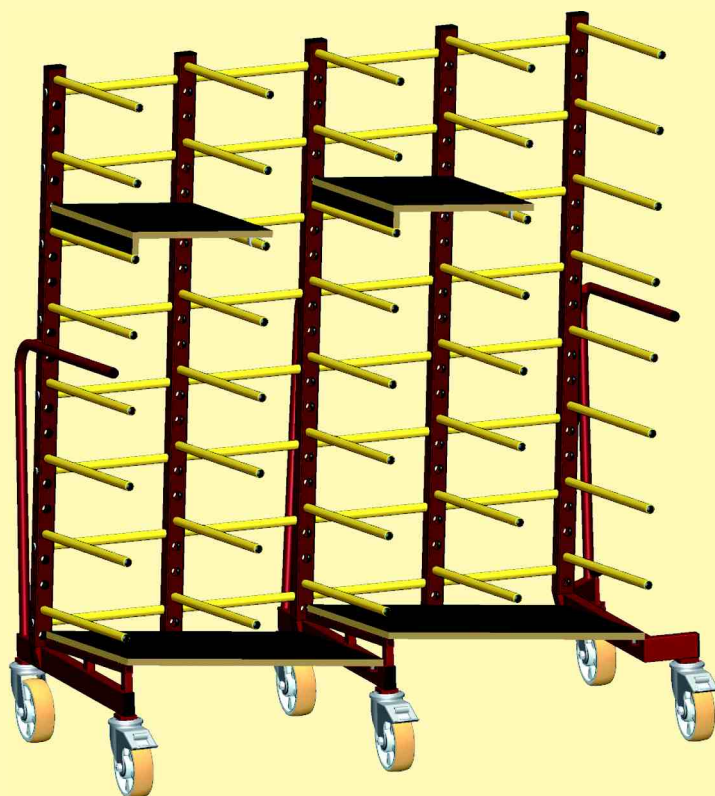

Gecko GE2-590-3/2-40-2/2

Équipement :

- 3 montants en L avec roues pivotantes
- 2 montants en I
- 40 tubes de support/d'appui SR23-590
- 2 plateaux inférieurs de 682 x 590 mm (charge max. 400 kg)
- 2 plateaux intermédiaires de 374 x 590 mm (charge max. 30 kg chacun)

Disponibles en option avec plateaux supplémentaires ou sans plateaux,

Système enfichable avec vis d'arrêt pour tubes de support/d'appui,

23 perforations sur chaque montant pour tubes de support/d'appui,

Diamètre des tubes de support/d'appui : 23 mm

Longueur utile des tubes de support/d'appui : 590 mm

Revêtement des tubes résistant aux solvants et compatible avec les laques courantes

8 tubes transversaux galvanisés de 1.444 mm de long

6 roues pivotantes à roulement à billes de Ø 160 mm avec bandage en polyuréthane coulé, dont 3 avec système de blocage et 1 avec système de blocage de direction

Charge max. sur 1 tube de support/d'appui : 15 kg ; sur

l'ensemble du chariot : 600 kg

Condition : répartition uniforme de la charge et sans heurts

Longueur x profondeur x hauteur : 1.586 x 800 x 1.710 mm

Structure en acier, laque : RAL 3004 rouge pourpre

Sous réserve de modifications sans préavis !

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70

e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20