



Almacenar, transportar, preparar los pedidos...


## Estanterías para transportar Gecko de JOWI

### Gecko – inclinada lateralmente y hacia atrás

Las piezas se pueden almacenar y transportar vertical u horizontalmente. El material en barras permanece asimismo en su posición durante el transporte, gracias a la superficie doblemente inclinada.

### Almacén provisional – de fácil manipulación con carga completa

Dos asideros, las ruedas direccionables de marcha suave así como el dispositivo de bloqueo de dirección, con el que la rueda posterior derecha se puede fijar en dos direcciones, permiten a una persona rodar la estantería para transportar, con carga completa, al siguiente lugar de aplicación de manera segura. Allí se le puede asegurar con las ruedas direccionables con dispositivos de bloqueo para inmovilizarla.

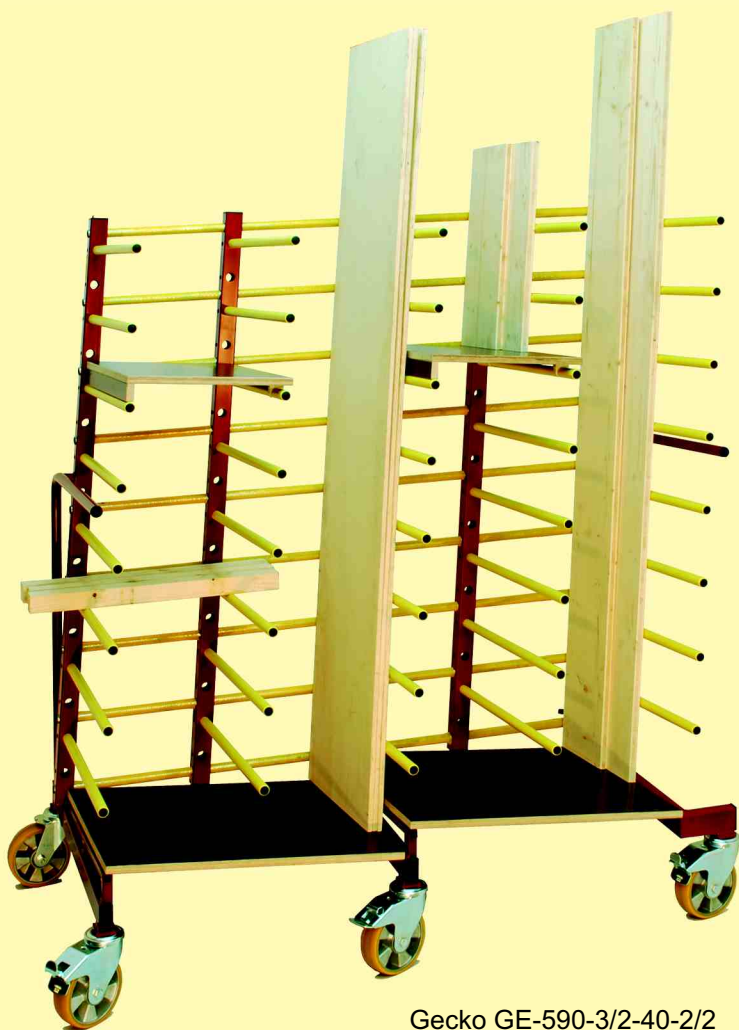

Gecko GE-590-3/2-40-2/2



Gecko GE-590-2/1-24-1/1

### Acceso cómodo

Almacene, transporte y prepare según el pedido piezas de hasta aprox. 2.500 mm de largo, que podrán depositarse directamente una junto a la otra en la estantería.

### Utilización económica del espacio

Se obtiene una utilización económica del espacio empleando repisas intermedias opcionales.



Decídase por la Gecko y elija la ejecución que le convenga:



### Gecko GE2-590-2/1-24-1/1

Equipadas con:

- 2 soportes en L con ruedas direccionables
- 1 soporte en I
- 24 tubos de sostén/de apoyo
- 1 repisa inferior de 682 x 590 mm (carga máx. con 400 kg)
- 1 repisa intermedia de 374 x 590 mm (carga máx. con 30 kg cada una)

Disponible, como opción, con repisas intermedias adicionales o sin repisas intermedias.

Sistema de inserción con tornillo de fijación para los tubos de sostén/de apoyo,

Por apoyo, 23 soportes para tubos de sostén/de apoyo respectivamente,

Diámetro de tubos de sostén/de apoyo: 23 mm

Longitud utilizable de los tubos de sostén/de apoyo: 590 mm

Revestimientos de los tubos resistentes a los disolventes, compatibles con todas las pinturas corrientes

8 tubos transversales cincados de 748 mm de largo


4 ruedas direccionables con rodamiento a bolas Ø 160 mm con revestimiento de rodadura de poliuretano fundido, 2 de ellas con dispositivos de bloqueo y 1 con dispositivo de bloqueo de dirección

Carga máx. sobre 1 tubo de sostén/de apoyo: 15 kg; en la estantería completa: 400 kg

Requisito: distribución uniforme de la carga, sin carga de impacto

Largo x profundidad x altura: 890 x 800 x 1.710 mm

Construcción de acero, lacado: RAL 3004 rojo púrpura

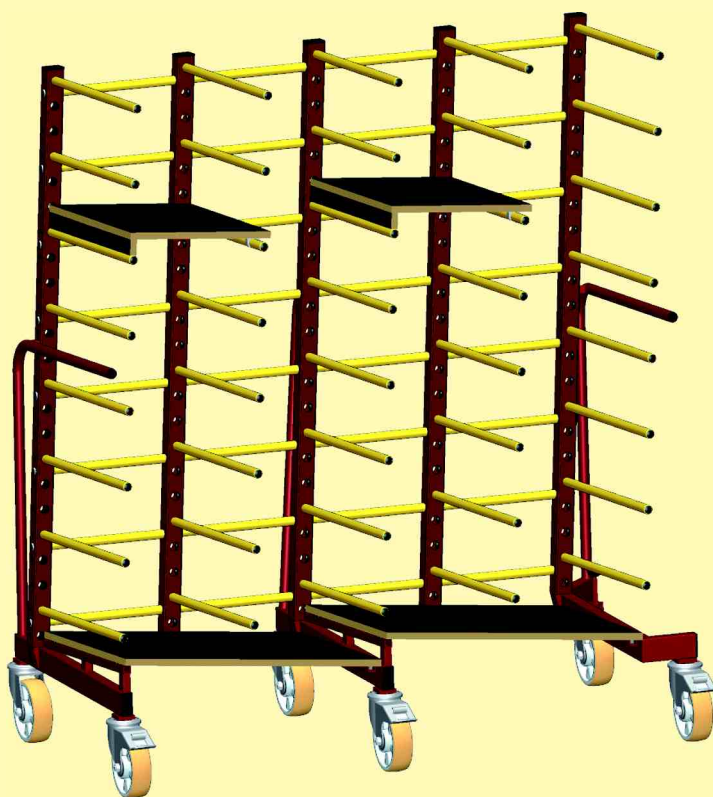

### Gecko GE2-590-3/2-40-2/2

Equipadas con:

- 3 soportes en L con ruedas direccionables
- 2 soportes en I
- 40 tubos de sostén/de apoyo
- 2 repisas inferiores de 682 x 590 mm (carga máx. con 400 kg)
- 2 repisas intermedias de 374 x 590 mm (carga máx. con 30 kg cada una)

Disponible, como opción, con repisas intermedias adicionales o sin repisas intermedias.

Sistema de inserción con tornillo de fijación para los tubos de sostén/de apoyo,

Por apoyo, 23 soportes para tubos de sostén/de apoyo respectivamente,

Diámetro de tubos de sostén/de apoyo: 23 mm

Longitud utilizable de los tubos de sostén/de apoyo: 590 mm

Revestimientos de los tubos resistentes a los disolventes, compatibles con todas las pinturas corrientes

8 tubos transversales cincados de 1.444 mm de largo

6 ruedas direccionables con rodamiento a bolas Ø 160 mm con revestimiento de rodadura de poliuretano fundido, 3 de ellas con dispositivos de bloqueo y 1 con dispositivo de bloqueo de dirección

Carga máx. sobre 1 tubo de sostén/de apoyo: 15 kg; en la estantería completa: 600 kg

Requisito: distribución uniforme de la carga, sin carga de impacto

Largo x profundidad x altura: 1.586 x 800 x 1.710 mm

Construcción de acero, lacado: RAL 3004 rojo púrpura

Reservado el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso.

JOWI Produktions- und Vertriebs GmbH  
A-3071 Böheimkirchen, Untergrafendorf 70  
e-mail: office@jowi.at Tel.: +43 2743/3844 80  
web: www.jowi.at Fax: +43 2743/3844 20